

Návod k elektroloběžce Smoot M9



smartydům

Instalace předního kola



Nářadí



1. Počáteční stav



2. Odšroubujte a vytáhněte hřídel



3. Vložte hřídel z pravé strany a nasadte větší těsnění



4. Nasadte kolo



5. Vložte kratší těsnění



6. Prostrčte hřídel přes druhou stranu vidlice



7. Utáhněte šrouby šroubovákem



8. Upravte brzdové destičky dle potřeby



8. Šestihranem upravte brzdové destičky, dokud neuslyšíte téměř žádný zvuk destiček




9. Nasadte krytku na matici

Popis produktu



Popis ovládání

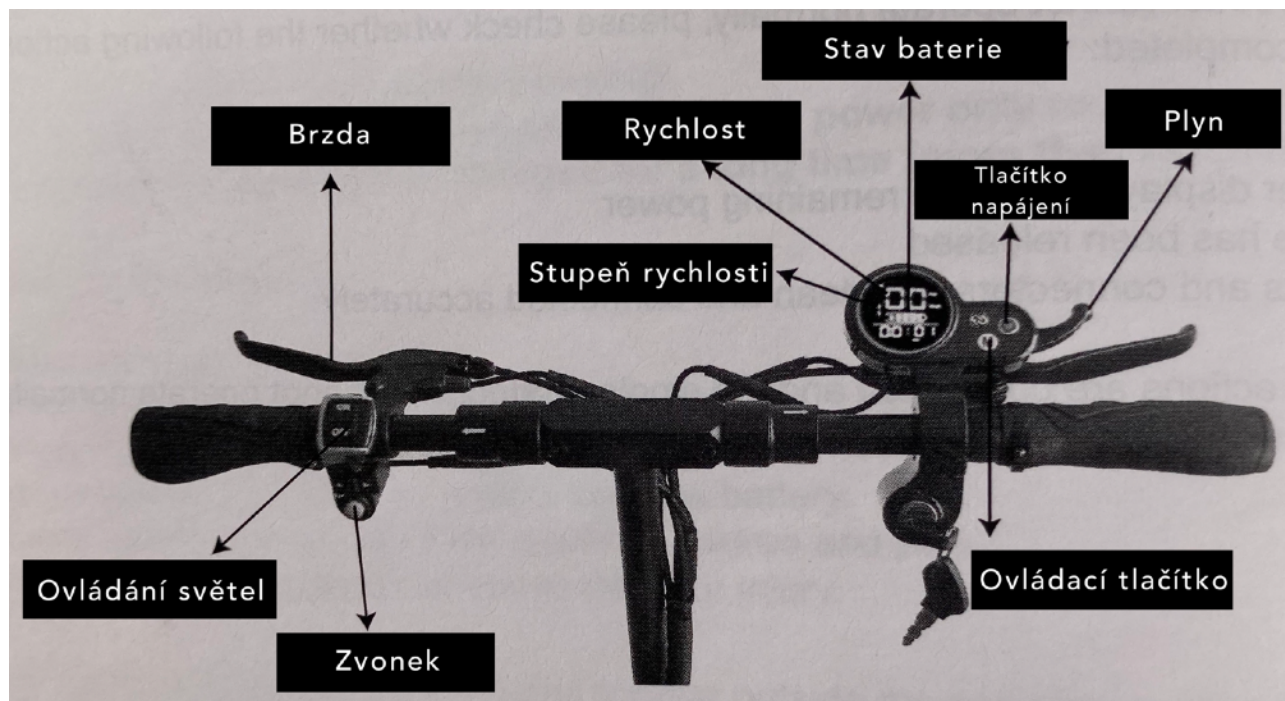

Ovládání elektrokoloběžky

1. Zapnutí/vypnutí: podržte tlačítko napájení na 5s
2. Jedním rychlým stisknutím tlačítka M změníte režim jízdy
 - Až 3 stupně režimů
3. Stisknutím plynu upravujete vaši rychlost (je nutno se na koloběžce “odrazit), poté začne páčka akcelérátoru fungovat)
4. Stisknutím brzdy začnete brzdit diskovou brzdou **(po 5s držení brzdy se objeví varovná hláška E-02 - systém ABS)**
5. Nastavení rozjezdu po odražení- zatáhněte a držte ovládání brzdy, zapněte elektrokoloběžku, 2x stiskněte ovládání plynu, poté opět stisknete plyn a podržte na 3s, poté zároveň uvolněte brzdu s plynem
6. Nastavení tempomatu - zatáhněte a držte ovládání brzdy, zapněte elektrokoloběžku, 3x stiskněte ovládání plynu, poté opět stisknete plyn a podržte na 3s, poté zároveň uvolněte brzdu s plynem

Skládání elektrokoloběžky

1. Uvolněte poutko na skládání
2. Otevřete skládací pojistku
3. Složte tělo a řídítka a zaklapněte pojistku

Nabíjení elektrokoloběžky

Nabíječku elektrokoloběžky zapojte do nabíjecího portu (ve spodní části elektrokoloběžky, kde se nachází baterie).

Záruční lhůty (životnost spotřebních materiálů) počínaje od převzetí zboží

Baterie | 6 měsíců

Řídící jednotka | 12 měsíců

Displej | 24 měsíců

Nabíječka | 24 měsíců

Konstrukce těla | 24 měsíců

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz