

Návod k chytrému dávkovači krmiva pro psy a kočky Smoot Pet Feeder



smartydům

Popis tlačítek

Tlačítko nahrávání:

Dlouze stiskněte po dobu 1 sekundy, dokud neuslyšíte „di“, a začne se nahrávat. Délka nahrávky nesmí přesáhnout 10 sekund. Po uvolnění tlačítka uslyšíte „didi“, což znamená, že nahrávka byla uložena.

Smazání nahrávky:

Dlouze stiskněte po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „di“, poté na 1 sekundu stiskněte tlačítko nahrávání a při zaznění „didi“ ho uvolněte – tím dojde k přepsání staré nahrávky prázdnou nahrávkou.

Zamknout/odemknout:

V odemknutém stavu dlouze stiskněte po dobu 6 sekund – červený indikátor dvakrát zabliká a zařízení se zamkne. Pro odemknutí znovu dlouze stiskněte po dobu 6 sekund – červený indikátor opět dvakrát zabliká.

Ve stavu zamknutí můžete dlouze podržet tlačítko SET pro obnovení továrního nastavení.

Ruční dávkování:

Krátce stiskněte pro vydání jedné porce krmiva – současně se přehraje nahrávka.

Reset (změna režimu nastavení sítě):

Po zapnutí napájení a nepřipojené síti indikátor modře rychle bliká (režim rychlého Wi-Fi připojení).

Podržte tlačítko po dobu 7 sekund, dokud neuslyšíte tři pípnutí. Červený/modrý indikátor trvale svítí po dobu 6 sekund a poté přejde na pomalé blikání (režim konfigurace přes hotspot).

Opakovaným provedením přepínáte mezi oběma režimy.

Indikátor (modré světlo)

1. Rychlé blikání: 2x za sekundu – režim rychlého Wi-Fi připojení
2. Pomalé blikání: 1x za 3 sekundy – režim AP hotspot
3. Stálé svícení: připojení k síti bylo úspěšné
4. Při zapnutí napájení nebo přepínání režimu: svítí po dobu 6 sekund

Indikátor (červené světlo)

1. Blikání: zjištěna závada koncového spínače (motor se netočí)
2. Zamknutí/odemknutí: blikne dvakrát
3. Při zapnutí napájení nebo přepínání režimu: svítí po dobu 6 sekund

Čištění a údržba

Pravidelně čistěte dávkovač, aby bylo zajištěno zdraví vašeho mazlíčka.


Pokud je v misce na krmivo mnoho zbytků nebo se začne špinit, můžete sejmout kryt a vyčistit jej.

K čištění základny a ovládacího panelu použijte měkký vlhký hadřík. Tyto části nenamáčejte a neoplachujte vodou!

Nevkládejte zařízení do myčky – mohlo by dojít k jeho trvalému poškození!

01 | Instalace

- ◎ Vyjměte dávkovač z krabice.
- ◎ Umístěte dávkovač na vhodné místo.
- ◎ Spojte misku na krmivo se základnou dávkovače.

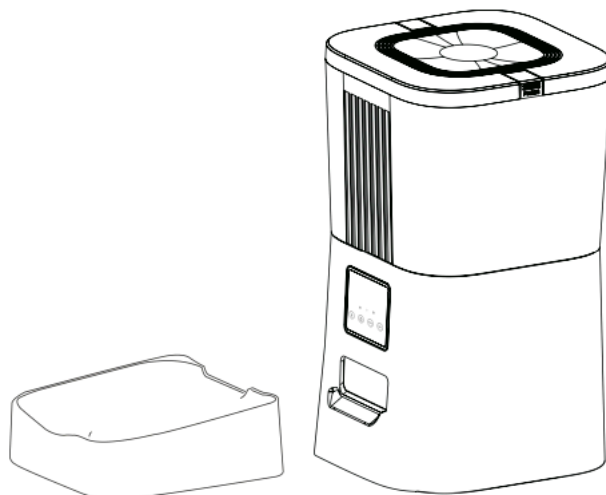


02 | Připojení napájení

- ◎ Zapojte napájecí adaptér 5V/1A do elektrické zásuvky a připojte zařízení.
- ◎ Otevřete přihrádku na baterie ve spodní části dávkovače a vložte 3 kusy baterií typu D (volitelné) jako zálohu při výpadku proudu.
- ◎ Po zapnutí napájení se rozsvítí LED indikátor.

Poznámka:

- Baterie nejsou součástí balení.
- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že jsou všechny části čisté a zcela suché.

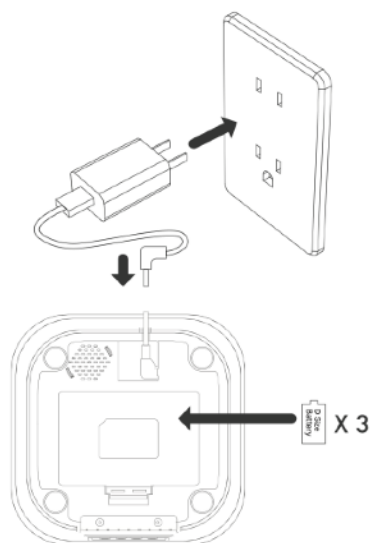


03 | Nasypání krmiva

⦿ Naplňte nádržku na krmivo suchým krmivem pro domácí mazlíčky. Zavřete víko – díky gravitaci se samo uzavře.

Poznámka:

- Nepoužívejte konzervované, mokré nebo vlhké krmivo.
- Doporučená velikost granulí je 2–12 mm.

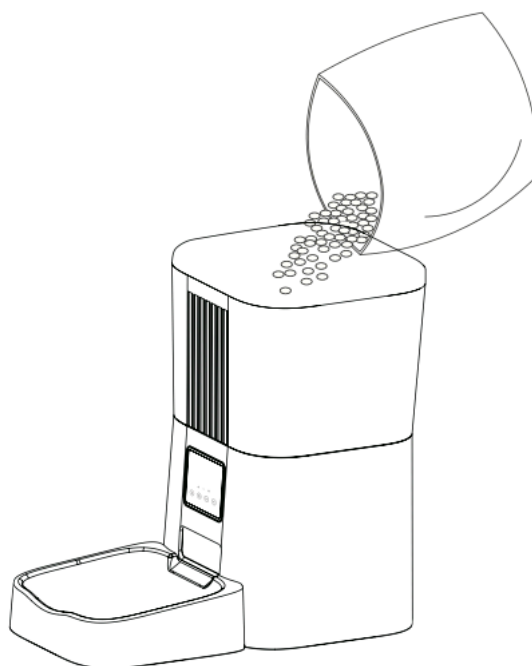

04 | Nahrávání

© Dlouze stiskněte nahrávací tlačítko po dobu 1 sekundy, dokud neuslyšíte „di“, a začne se nahrávat. Délka nahrávky nepřesáhne 10 sekund. Po uvolnění tlačítka uslyšíte „didi“ – nahrávka byla uložena.

© Pokud s nahrávkou nejste spokojeni, můžete ji zopakovat a tím původní nahrávku přepsat.

Poznámky:

Nahrávku si můžete přehrát stisknutím nahrávacího tlačítka.

Nahrávka se přehraje i při dávkování krmiva.



05 | Tlačítko zamknutí/odemknutí

© V odemčeném stavu: dlouze stiskněte po dobu 6 sekund – červený indikátor dvakrát zabliká a zařízení se uzamkne.

© Pro odemknutí opět dlouze stiskněte na 6 sekund – červený indikátor opět dvakrát zabliká.

© V uzamčeném stavu lze dlouhým stiskem tlačítka SET obnovit tovární nastavení.

Poznámka:

– V uzamčeném stavu není možné ručně dávkovat krmivo – pro běžné použití musí být zařízení odemčeno.

– Ovládání přes aplikaci není uzamčením ovlivněno.



06 | Dávkování

© **Ruční dávkování:** Krátce stiskněte pro vydání jedné porce.

Poznámka:

– Naplánované automatické dávkování tím nebude ovlivněno.



07 | Reset

© Přepínání režimu konfigurace sítě: Po zapnutí napájení a při nenastavené síti indikátor modře rychle bliká (režim rychlého Wi-Fi připojení).

© Podržte tlačítko po dobu 7 sekund – uslyšíte tři pípnutí. Červený/modrý

indikátor trvale svítí po dobu 6 sekund, poté začne pomalu blikat (režim připojení přes hotspot).

© Opakováním postupu přepínáte mezi oběma síťovými režimy.



Propojení s aplikací Tuya

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. Stiskněte ikonu “Můj domov”
4. Povolte aplikaci veškeré oprávnění (hlavně Bluetooth a povolení v místní síti)
5. Poté vpravo nahoře ikonu “+” (přidat zařízení)
6. Aplikace by měla automaticky dávkovač najít (ujistěte se, že je dávkovač v režimu párování - na displeji bliká indikátor modře)
7. Zadejte heslo k Vaši Wi-Fi síti
8. Zařízení musí být v napájení a připojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi
9. Potvrďte v aplikaci, že ikona bliká a do 2 min. se dávkovač spáruje s aplikací
10. V aplikaci si poté lze nastavit plán dávkování a počet porcí

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz