



Návod k chytrému displeji s bránou Smoot Air Zigbee Display Pro

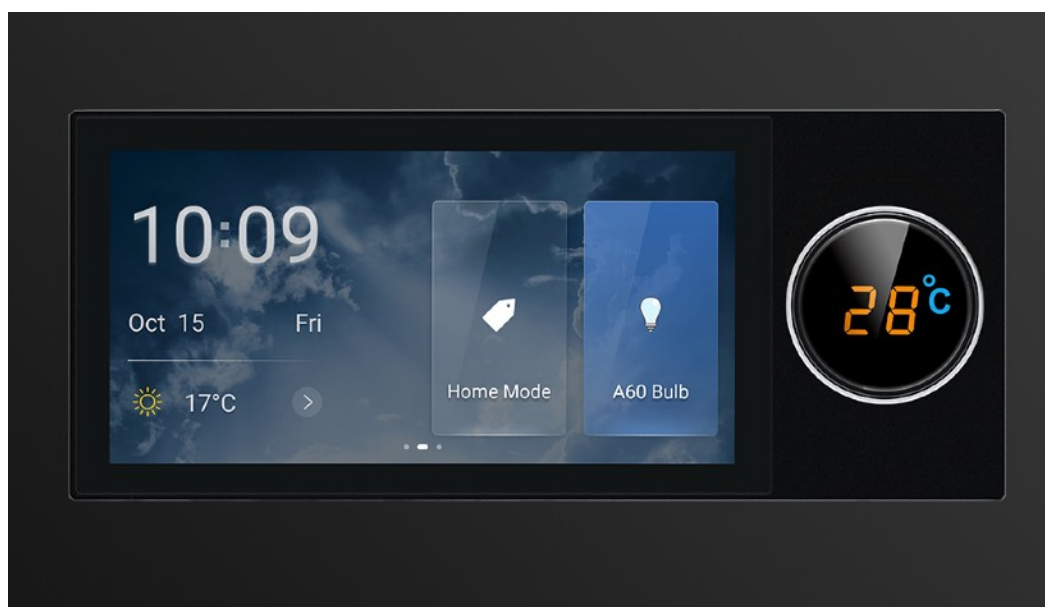

Bezpečnostní upozornění

- Instalace by měla být provedena zkušeným instalátérem či technikem
- Před instalací vypněte přívod elektrické sítě
- Při instalaci nepoužívejte kapalinu a prověřte, zda máte suché ruce

Instalace (pozn. do L1 a L2 zdířky můžete zapojit 2 světla, max. 200W)

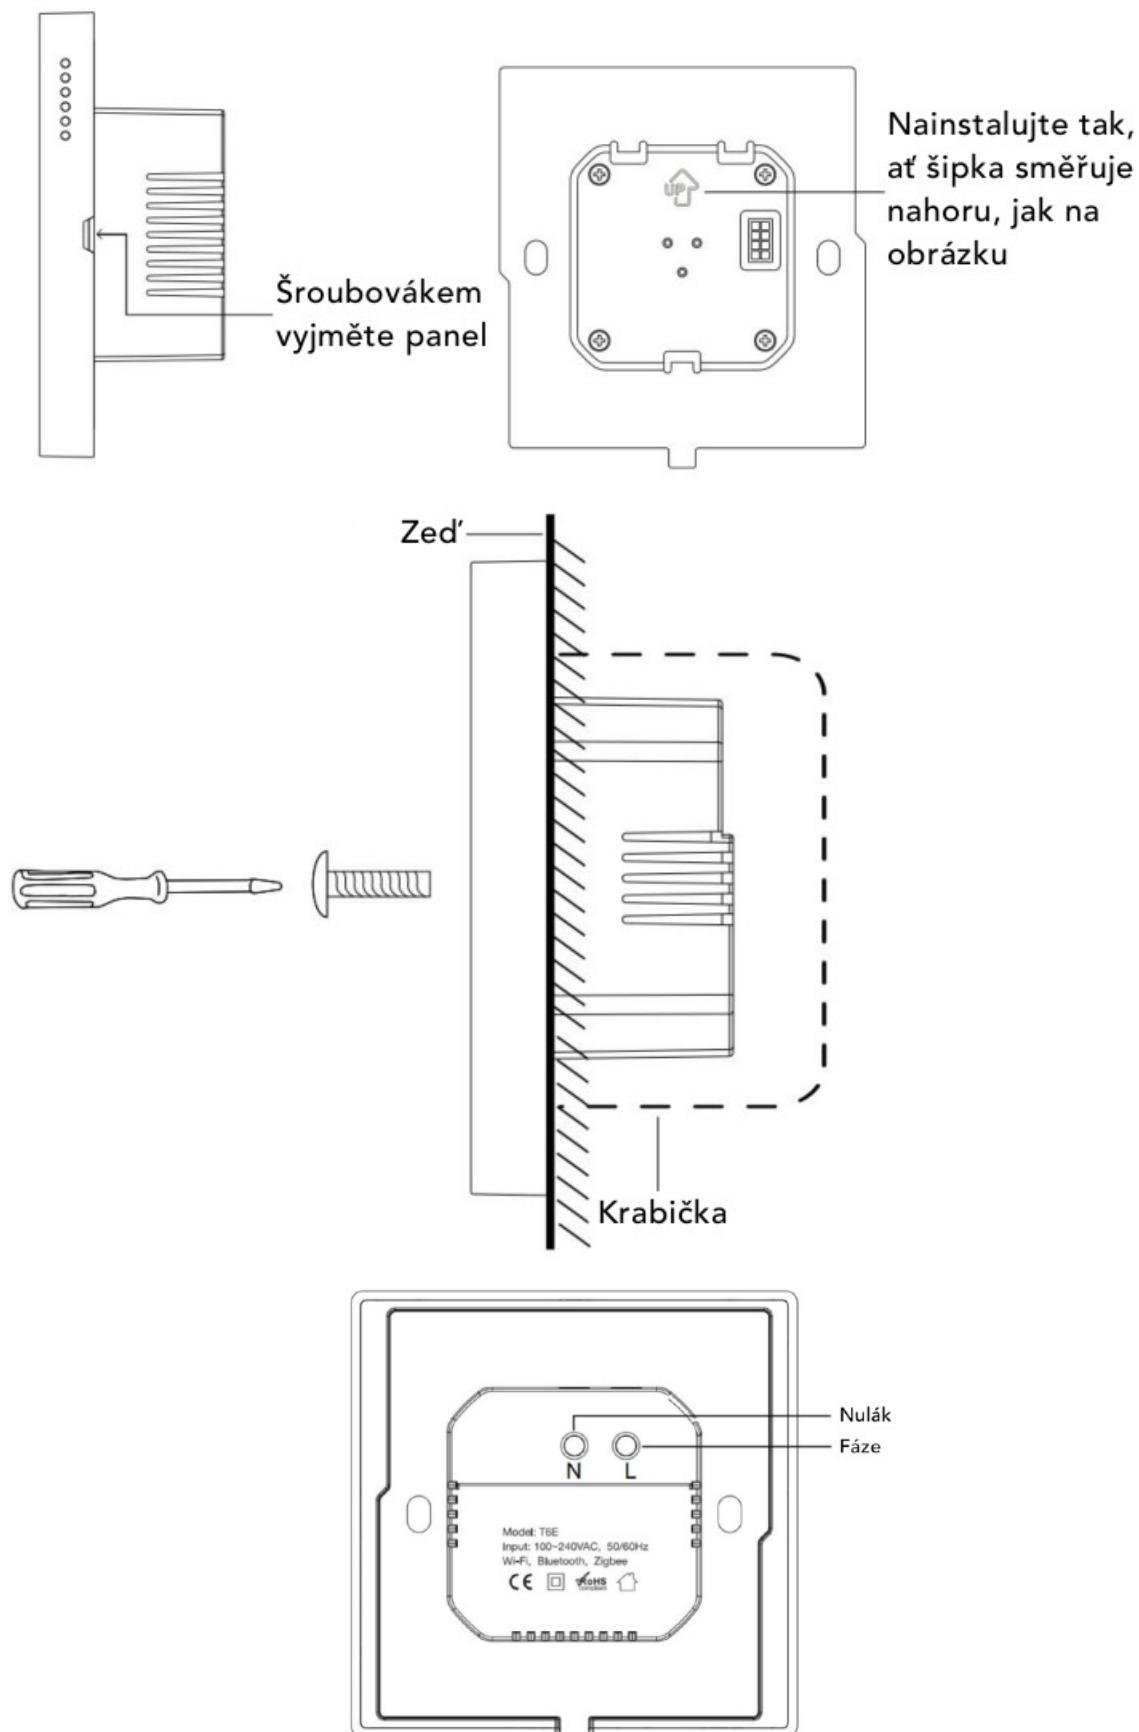

Propojení s aplikací Tuya

1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. Stiskněte ikonu “Můj domov”
4. Poté vpravo nahoře ikonu “+” (přidat zařízení)
5. Poté vpravo nahoře ikonu “[-]”
6. Na LCD panelu si otevřete nastavení a v nastavení sítě vyberte “Wireless network”, připojte se k Vaši Wi-Fi (2.4 GHz). Poté se Vám zobrazí QR kód, který naskenujte do Vašeho telefonu.
7. Na mobilu potvrďte přihlášení.
8. Do brány si poté můžete přidat další zařízení - rozklikněte si v mobilní aplikaci LCD panel, dole klikněte na “Přidat podvýbor”. Na zařízení, které si chcete přidat, podržte tlačítko (většinou “Reset”), dokud nezačne rychle blikat, zařízení se poté automaticky přidá do LCD panelu.
9. Na LCD displeji lze také nastavit různé scény, automatizace a vzhled panelu.
10. Na LCD displeji můžete přidat až 2 fyzické světla - musíte světla propojit vodičem z L1 a L2 zdířky. Pokud je světlo šedé, je vypnuté. Pokud je oranžové, je zapnuté. Dlouhým podržením si světlo můžete na displeji přejmenovat. Světla musí mít dohromady max. 200W)
11. LCD displej můžete také připojit k síti Ethernet kabelem zapojeným do RJ45 portu.

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz