

# Návod k chytrému otvírači garážových vrat Smoot Air Garage Opener




smartydům

## Propojení s aplikací Tuya (provedte před montáží)


1. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
2. Otevřete si ji a zaregistrujte se
3. Stiskněte ikonu “Můj domov”
4. Poté vpravo nahoře ikonu “+” (přidat zařízení)
5. Zde najděte kategorii “Electrical” a přidejte zařízení “Garage Door Opener (Wi-Fi)”
6. Zadejte heslo k Vaši Wi-Fi síti
7. Stiskněte a podržte tlačítko otvírače minimálně po dobu 5 sekund, dokud nezačne tlačítko rychle blikat modře (zařízení musí být v napájení a připojené ke stejné 2.4GHz Wi-Fi)
8. Po úspěšném přidání vypínače (cca do 2 minut) si ho v aplikaci Tuya rozklikněte a poté upravte další nastavení podle vlastní potřeby

## Přehled instalace

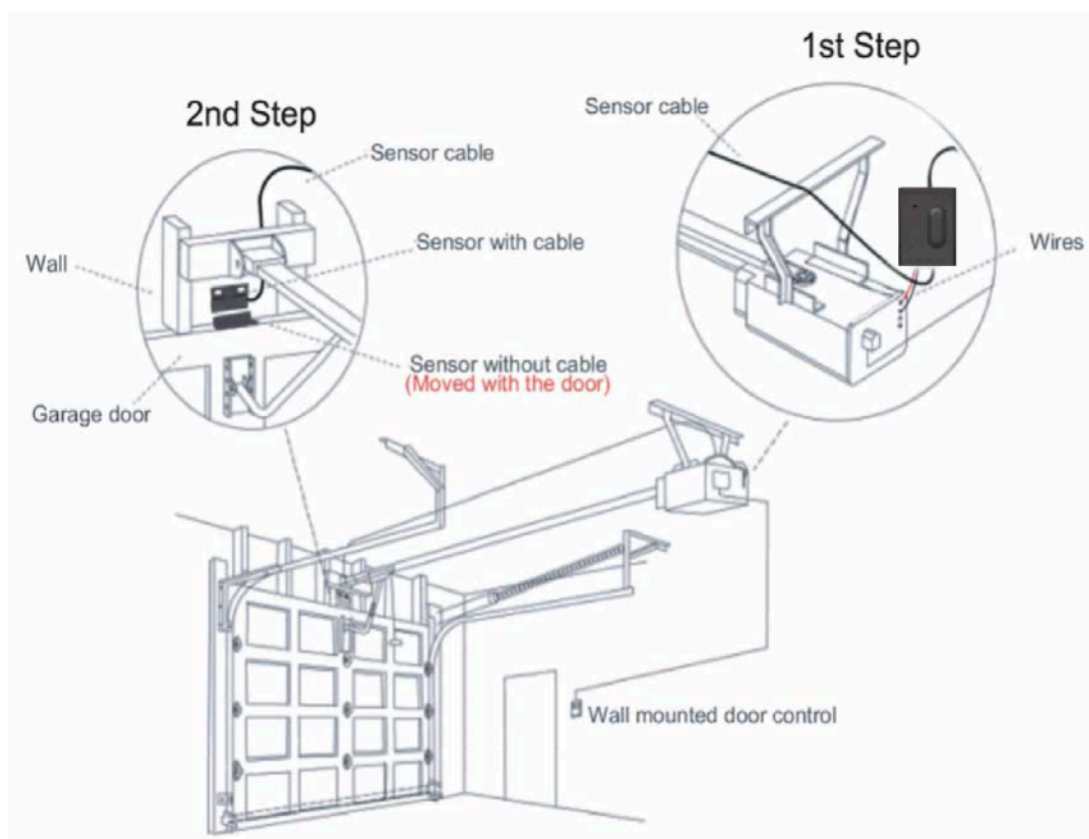


## Průběh instalace


1. Jeden konektor se propojí paralelně ke stávajícímu ovládacímu tlačítku nebo s patřičnými konektory přímo na pohonu garážových vrat
2. Druhý konektor slouží k připojení kabelu, na jehož konci je magnetický senzor stavu zavření (délka kabelu je 5 m)

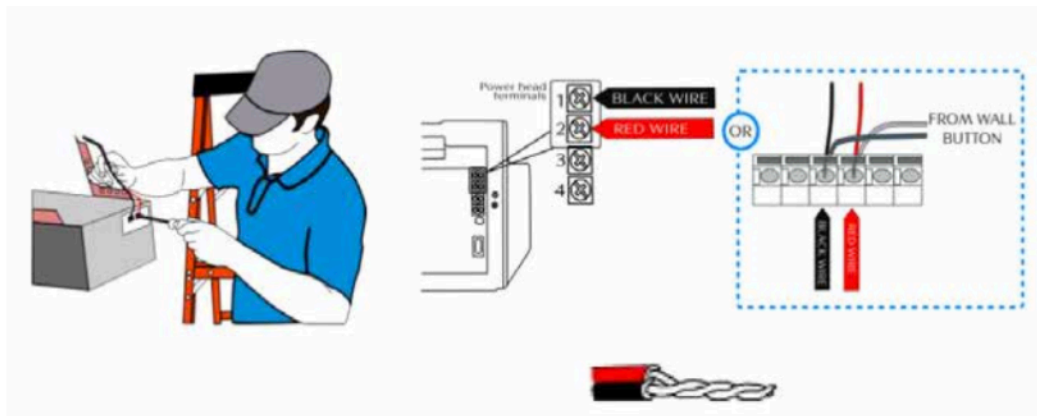


3. Spínač se napájí pomocí micro USB kabelu a zdroje 5V, k čemuž poslouží například jakákoliv starší nabíječka na telefon. Adaptér musí mít výstup 5 V a nejméně 1000mA (doporučujeme 2000mA).

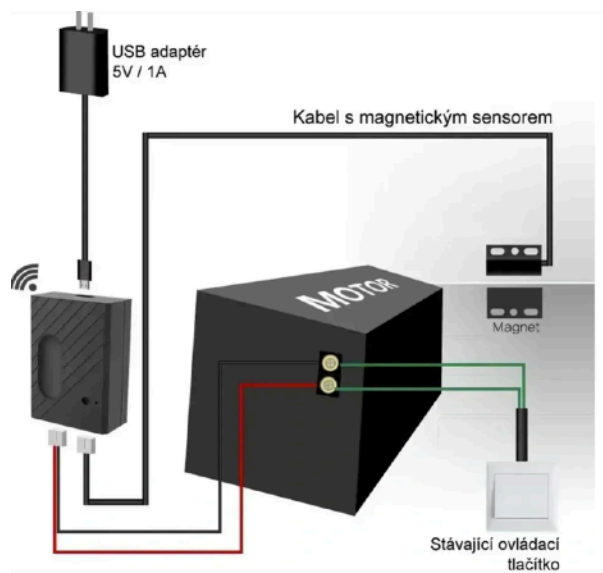

4. Senzor má 2 části. Obě části senzoru musí být namontovány paralelně k sobě a musí být ve vzdálenosti 3–15 mm, aniž by se dotýkaly.

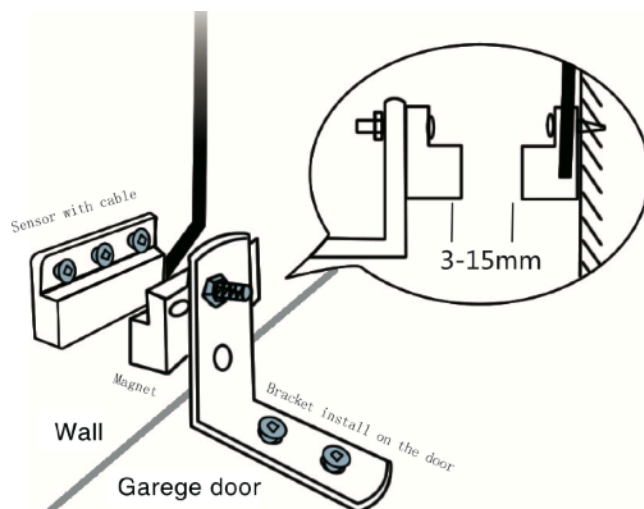

5. Namontujte senzor s drátem na stěnu rámu garáže a senzor bez drátu na horní část garážových dveří.
6. Pokud je obtížné instalovat pomocí šroubů, můžete k upevnění použít také 3M lepicí pásky.
7. Pokud máte obavy o stabilitu, můžete použít jak šrouby, tak i 3M lepicí pásky.

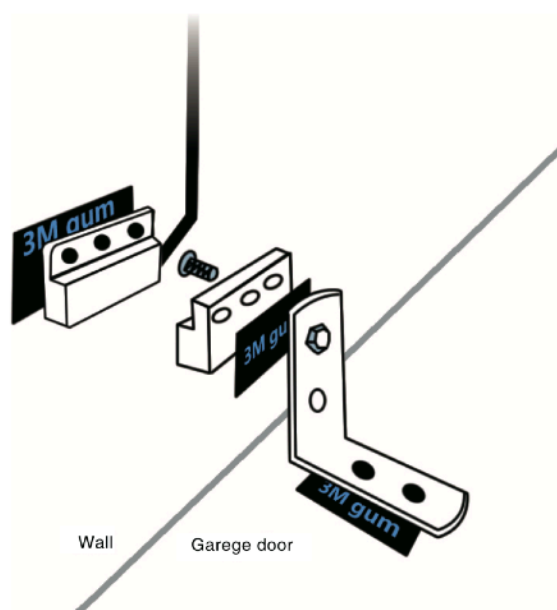

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na [dotazy@smartydum.cz](mailto:dotazy@smartydum.cz) nebo +420 737 105 167.

**[www.smartydum.cz](http://www.smartydum.cz)**