


Návod k chytré kameře Smoot Air Solar Camera Pro



smartydům

!!! UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím nabijte kameru pomocí USB kable alespoň přes 10 hod. !!!

Propojení s aplikací Tuya

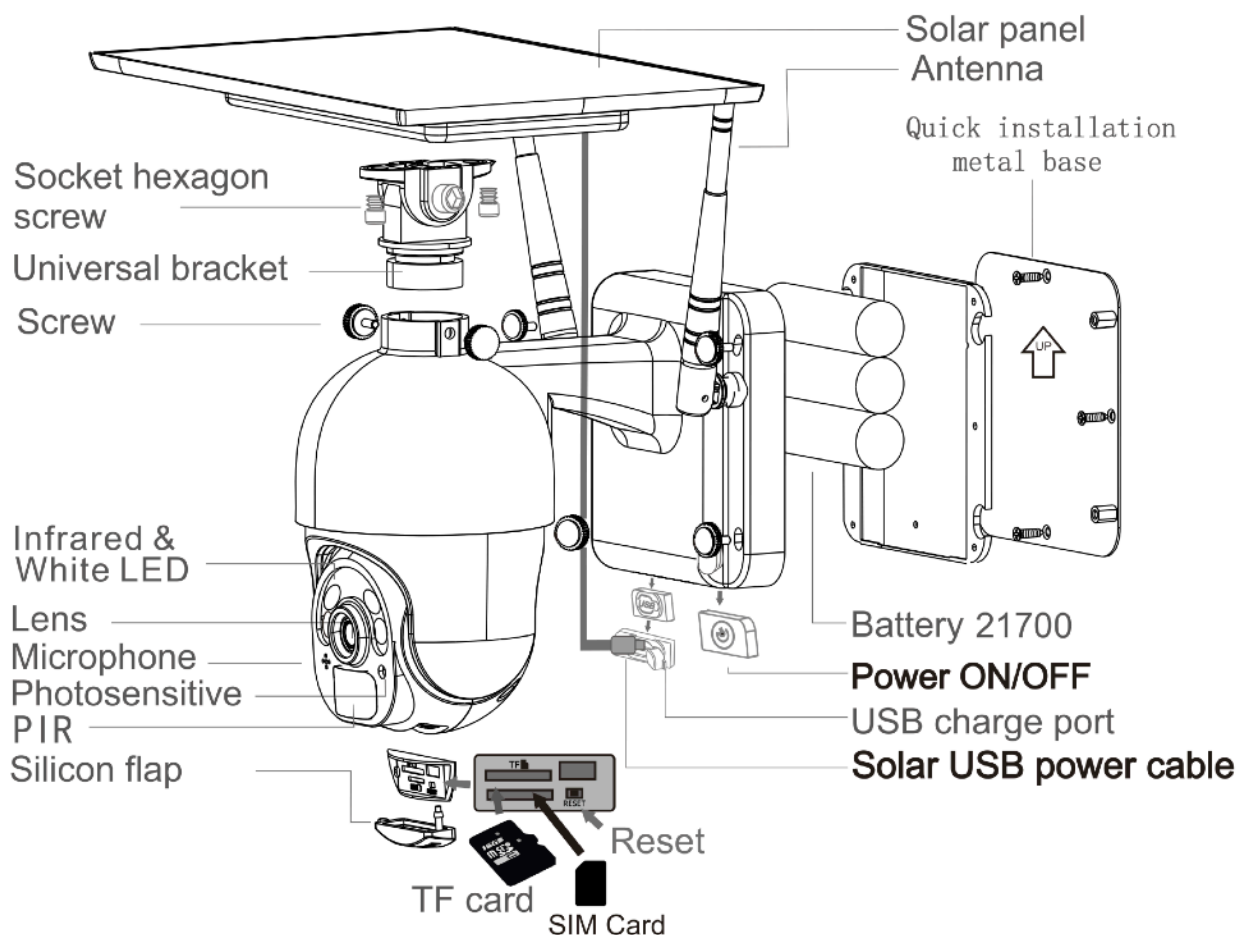

1. Zapněte kameru pomocí tlačítka on/off (kameru dobijte napájecím kablem)
 2. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
 3. Otevřete si ji a zaregistrujte se
 4. Stiskněte ikonu "Můj domov"
 5. Poté vpravo nahoře ikonu "+" (přidat zařízení)
 6. V levém panelu stiskněte "Video dohled"
 7. Najděte zařízení "Kamera (Wi-Fi)"
 8. Podržte tlačítko „reset“, dokud nezačne rychle blikat kontrolka nebo kamera nezačne vydávat zvuk
 9. Potvrďte, že kontrolka rychle bliká nebo kamera vydává zvuk
 10. Zadejte heslo k Vaší Wi-Fi síti
 11. Zařízení by mělo být do 2 min. přidáno a úspěšně propojeno s Wi-Fi a Vaším telefonem
-
1. Pokud by se propojení nezdařilo, postupujte tímto způsobem:

2. Zapněte kameru pomocí tlačítka on/off (kameru dobijte napájecím kablem)
3. Do telefonu si stáhněte aplikaci Tuya
4. Otevřete si ji a zaregistrujte se
5. Stiskněte ikonu “Můj domov”
6. Poté vpravo nahoře ikonu “+” (přidat zařízení)
7. Vpravo nahoře zvolte ikonu QR kódu



8. Poté naskenujte QR kód, který je na kameře



Možnosti v aplikaci

1. Screenshot - vyfocení obrazu kamery
2. Speak - zapnete reproduktor kamery, která přehraje váš zvuk, který řeknete do telefonu
3. Record - nahrávání obrazu kamery
4. Playback - zpětné přehrávání obrazu kamery (po vložené SD kartě)
5. Cloud storage - ukládání obrazu na Cloud platformu (nutné si předplatit měsíční předplatné)
6. Direction - změna zorného úhlu
7. Messages - záznam alarmů
8. Gallery - uložené snímky obrazů kamery
9. Move tracking - detekce a zaměření na pohyb objektu
10. Theme color - změna režimu kamery
11. Night mode - zapnutí nočního režimu
12. PIR - zapnutí či změna nastavení senzitivity pohybového senzoru
13. Siren - zapnutí sirény
14. Light - zapnutí světla

Poznámky

- PIR doporučujeme zapnout na Low pro vyšší výdrž baterie

V případě problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat na dotazy@smartydum.cz nebo +420 737 105 167.

www.smartydum.cz